

NPC-8128-03

网络应用平台

NPC-8128-03是一款标准1U 19"上架主流网络应用平台，采用Intel® H110芯片，支持Intel® LGA1151封装i3、i5、i7 Intel六代、七代处理器，32GB DDR4内存。平台采用模块化设计，通过配置网络模块，最大可支持22个高性能千兆网口，最大可支持11组bypass。产品可广泛应用于主流防火墙、防毒墙、VPN、网络加速、网闸、应用交付等网络安全应用领域。



产品特点



支持多系列处理器



2个内存插槽



多个硬盘位




丰富网络接口



快速客制化

产品尺寸图

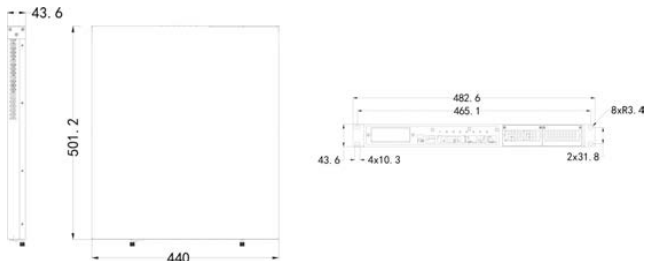

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目		描述
系统配置	处理器	Intel®LGA1151封装i3、i5、i7 Intel Core 6、7代处理器
	芯片组	Intel H110
	内存	2条DDR4 1866/2133/2400MHz内存插槽, 整机总容量可达32GB
存储接口	SATA	4 (默认配一个3.5英寸HDD (内置4个SATA3.0接口))
	CFast	1个Cfast槽 (选配, 需占用1个SATA3.0资源)
IO接口	USB	2个USB口 (前置接口) 2个USB2.0插针 (内置) 1个USB3.0插针 (内置)
	COM	1个RJ45形式Console口 (前置接口) 1个RS232串口插针 (内置)
显示接口		1个VGA接口
网卡芯片		Intel® i211
网口		6个10/100/1000Mbps RJ-45电口
GPIO		主板上支持8路GPIO接口
扩展总线 (二选一)	PCI-E	板载1个PCI-E 8X (X4信号)
	ENS	1个ENS扩展槽
搭配主板		NET-1828VD6N系列
工作环境		温度:0℃~40℃ 湿度:10%~ 95% (非凝状态)
储存环境		温度:-20℃-70℃ 湿度:10%-95% (非凝结状态)
电源		250W/180W ATX单电源 注:选配冗余电源时, 箱体需加深50mm
外形尺寸(W×H×D)		440mm(W)×44mm(H)×500mm (D)
支持操作系统		Linux OS系统(内核版本2.6以上)

订购信息

料号	型 号	描 述
0010-177781	NPC-8128-03/ I3-6100/8G/1T/3BP/180W	标准1U 上架Intel H110平台整机/I3-6100CPU/8GB内存/1T硬盘/板载6电口/支持3组BYPASS/支持1个4电或4光或2万兆或4万兆ENS网卡拓展模块/搭配NET-1828VD6N (D) -02主板/标配180W ATX电源

备注：产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。